

Revestimiento de muro.

Panel Ranurado.

El Panel Ranurado consiste en un revestimiento de fieltro PET con diseños customizados. Es utilizado como absorbente acústico para reducir la reverberación y mejorar la calidad del sonido en espacios interiores de una forma estética y elegante.

Estos revestimientos de muro son una solución efectiva para mejorar la acústica en espacios como oficinas, aulas, salas de conferencias, restaurantes y más.

parq




Descripción Técnica.

Paneles de revestimiento de muro interior no estructural, con función acústica y de terminación de superficie. Los patrones ranurados se personalizan según los


requerimientos de cada proyecto. La instalación se realiza mediante adhesivo de montaje por lo que no es registrable.

01

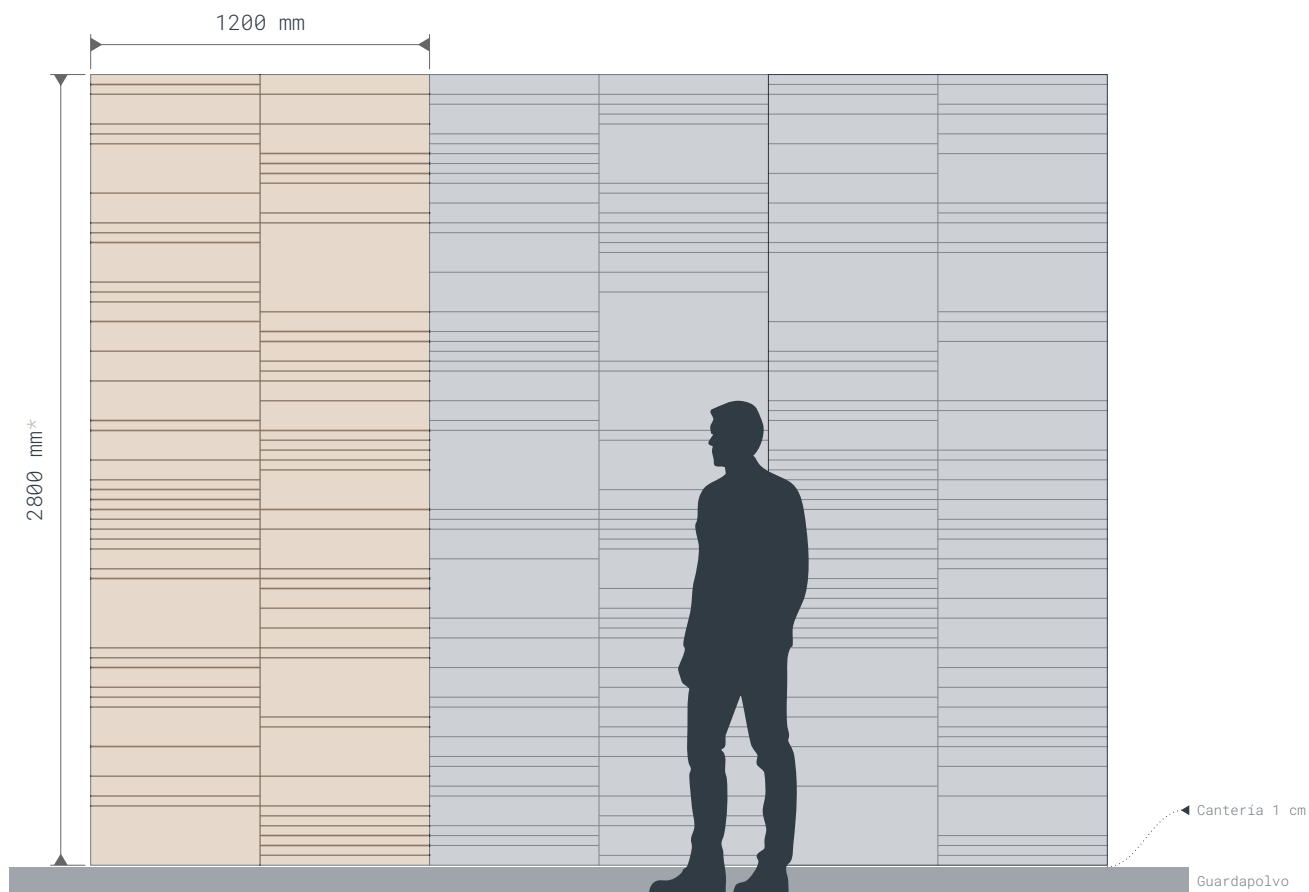


Ángulo del cuchillo de corte.

El ángulo del cuchillo determina la apertura del calado, cambiando el estilo del diseño. En el caso de tener una capa inferior, este permite controlar la cantidad decolor que permite ver.

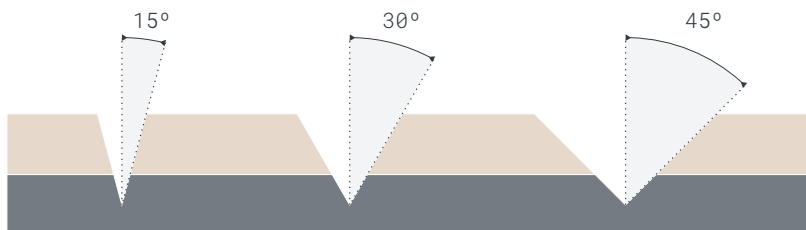

Espesor del revestimiento.

El panel puede estar compuesto por una o dos capas de fieltro PET, aumentando el espesor.

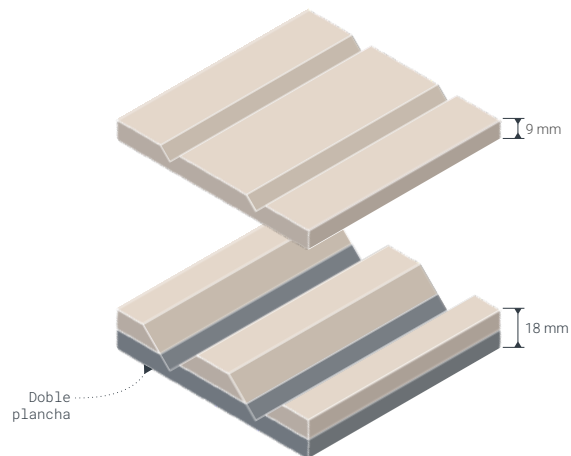


Diseños Modulares.

Los diseños preconfigurados son de carácter modular. Están diseñados para disimular la unión entre los paneles por medio de líneas verticales.

Otros diseños pueden ser realizados según se solicite.


02

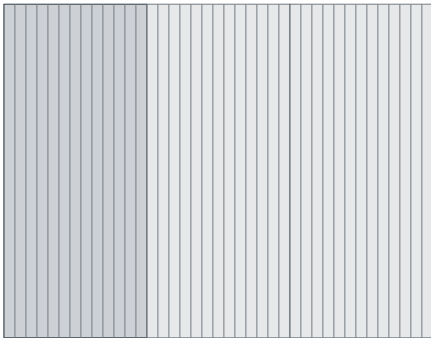


Beam.



Imperial.

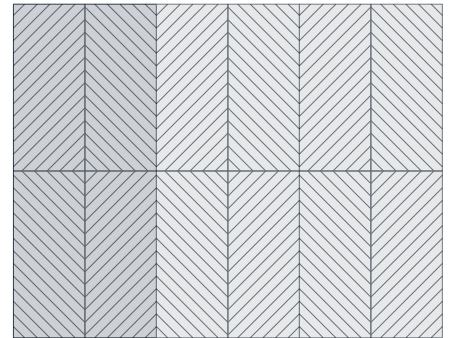

Gonio.

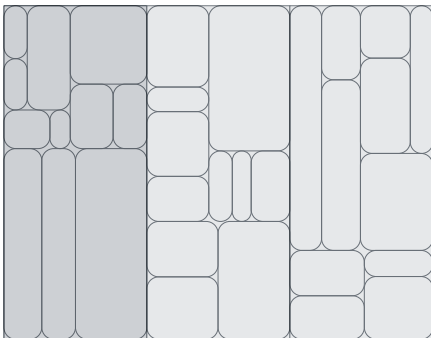


Osis.




Brisa.




Foresis.

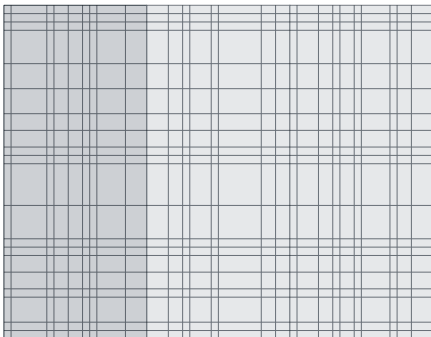


Tartán.

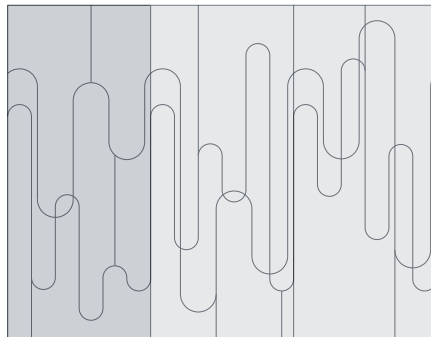


Clip.

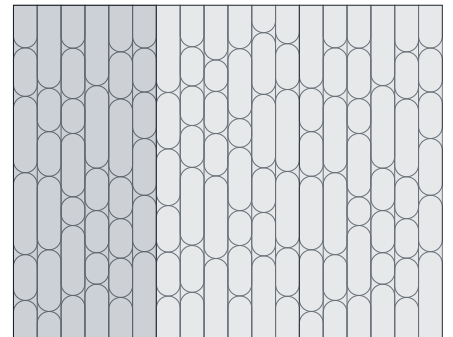


Lumen.

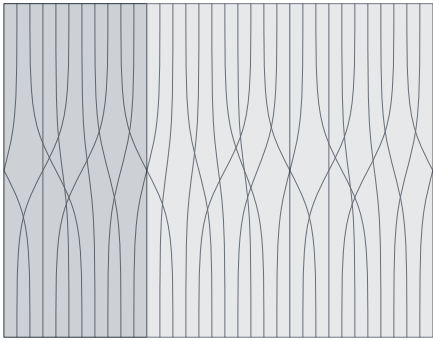


Tendal.

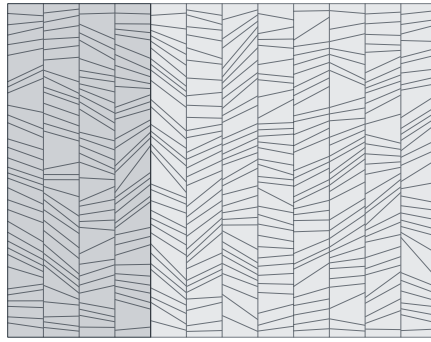


Escabel.

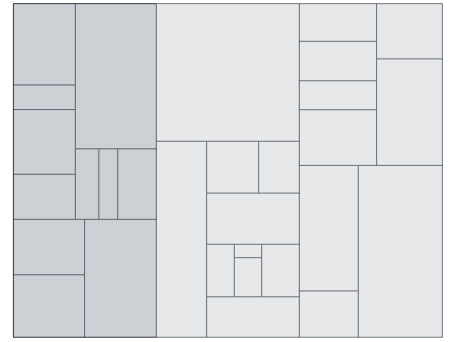


Cuadra.

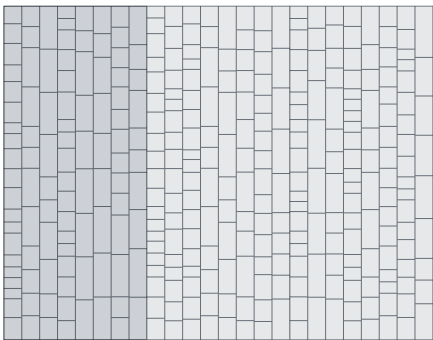

Rafia.

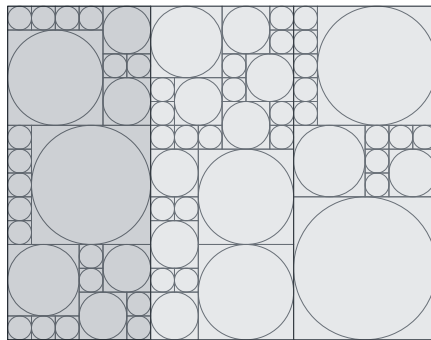

Verner I.

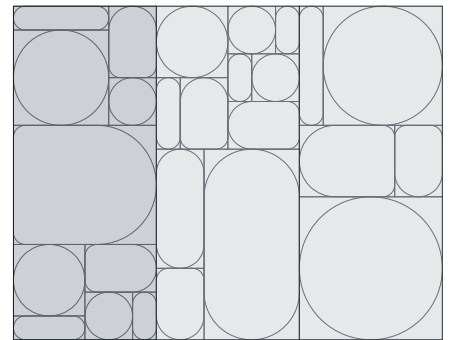

Verner II.

Especificaciones del material.


El fieltro PET acústico es un material de absorción sonora fabricado a partir de fibra de poliéster reciclado. El formato estándar de fabricación es de 1200x2400 mm

y 1200x2800 mm de según stock. Otros formatos pueden ser provistos mediante importación aérea o marítima según requerimiento de proyecto.

03

Material	Poliéster (PET) 75% reciclado post consumo	Dimensiones	1200 x 2400 mm 1200 x 2800 mm*
Densidad	222 kg/m³	Espesor	9 mm ± 0.5**
Peso	2.1 kg/m²	Absorción acústica (NRC)	0,30 (sin cámara) 0,55 (cámara 50 mm) 0,85 (cámara 200 mm)
Resistencia al fuego	B-s1,d0 (EU) Clase A (USA)	Certificaciones	  

Absorción de sonido - Fieltro 9 mm

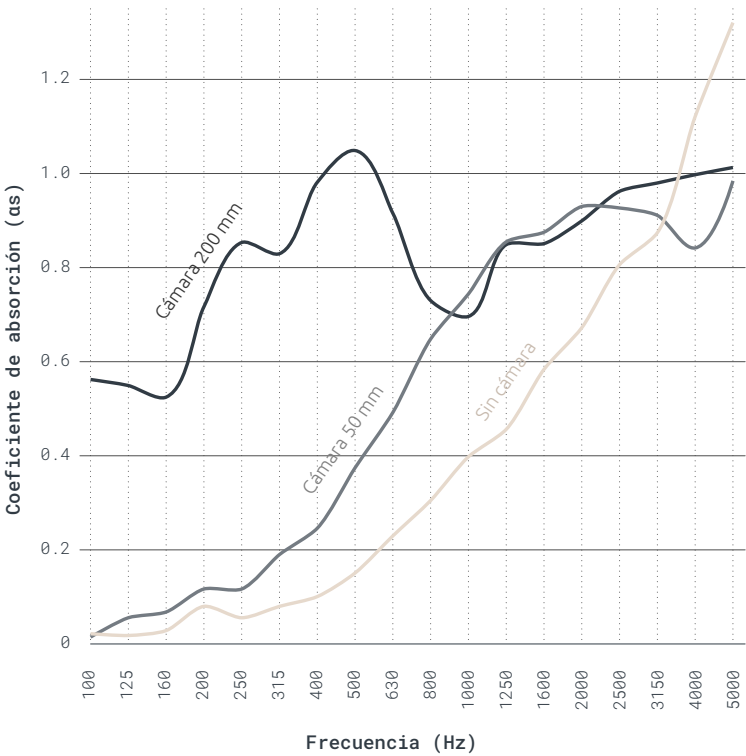

Frec. (Hz)	Sin cámara	Cámara 50 mm	Cámara 200 mm
100	0,02	0,02	0,57
125	0,01	0,06	0,56
160	0,02	0,07	0,53
200	0,07	0,12	0,72
250	0,05	0,12	0,86
315	0,07	0,18	0,84
400	0,09	0,25	0,99
500	0,14	0,38	1,05
630	0,22	0,49	0,92
800	0,30	0,65	0,73
1000	0,39	0,75	0,70
1250	0,45	0,86	0,85
1600	0,57	0,88	0,86
2000	0,66	0,93	0,90
2500	0,80	0,93	0,96
3150	0,87	0,92	0,98
4000	1,12	0,85	1,00
5000	1,32	0,99	1,01
NRC	0,30	0,55	0,85

El cálculo del NRC se realiza a partir del promedio de absorción de sonido en las frecuencias 250, 500, 1000 y 2000 Hz (norma ASTM C423).

Consultar disponibilidad de stock según color.
**Consultar variaciones de espesor por medio de la unión de planchas (ej: 9 mm + 3 mm =12 mm).









Colores.

El fieltro PET de 9 mm se comercializa en una paleta de 30 colores, con stock nacional permanente superior a 10.000 m². Otros formatos corresponden a los mismos colores.

Colores fuera de paleta están disponibles mediante importación directa, con modalidad aérea o marítima según plazo y volumen requerido. Los costos de importación se cotizan por separado.

04

Consultar por nuevos colores disponibles en www.parq.design

					
Uva-580	Niebla-305	Arándano-320	Aciano-330	Cobalto-380	Índigo-340
					
Sage-405	Lima-440	Pistacho-450	Oliva-470	Musgo-480	Zafiro-350
					
Negro-190	Asfalto-180	Bruma-130	Mármol-110	Blanco-105	Beige-210
					
Cereza-670	Rust-570	Greda-280	Arena-250	Greige-160	Pardo-260
					
Cuarzo-550	Ámbar-530	Mandarina-650	Trigo-510	Amarillo-620	Pica-430

parq

Oficina y Showroom
Antonio Bellet 444,
Providencia, Chile.

Fábrica
Santa Adela 10.000,
Maipú, Chile.

Correo
ventas@parq.design

Página web
www.parq.design

Redes sociales
[@parq.design](https://www.instagram.com/parq.design)

Producto hecho
en Chile

